wise.ro

Pășești cu încredere

3.6 ECOLOGIC 100

Aspect suprafata	Beton vibropresat, cu strat de uzura colorat in masa
Produs	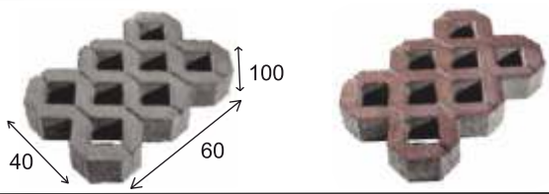
Dimensiuni (mm) L x l	600 x 400
Grosime (mm)	100
Caracteristici tehnice	- greutate: ~140 kg / mp - consum specfic: 4,17 buc / mp - ambalare: 7,68 mp / palet - masa palet: ~1075kg / palet
Culori disponibile	Gri, Maro — Aspect suprafata: beton monocrom
Trafic	auto greu, intens
Domenii utilizare:	Industrial,Rezidential Pavelele sunt recomandate zonelor destinate traficului auto greu intens, cu frecventa ridicata: drumuri secundare, parcari, platforme pentru hale.
Descriere	Acest model de pavaj este ideal pentru locatiile care abordeaza un stil eco-friendly, cum ar fi gradini, spatii publice, parcuri, gradinite sau scoli. Prin utilizarea acestui model de pavaj va rezulta o suprafata de o rezistenta crescuta. Apa de ploaie se dreneaza rapid nefiind necesare lucrari suplimentare de dirijare a apei.
Standarde conformitate	SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004 /AC:2006
Caracteristici esentiale	- rezistenta la intindere prin despicare T>3.6 MPa - rezistenta la actiunea factorilor climatici: - clasa 2, marcare B pentru absorbtia apei <= 6; - clasa 3, marcare D pentru rezistenta la inghet-dezghet <= 1; - rezistenta la uzura(abraziune); - clasa 4, marcare I <= 18.000 mm^2/ 5.000 mm^2
Canturi	sanfren
Clasa betonului	C 12/15
Modele montaj	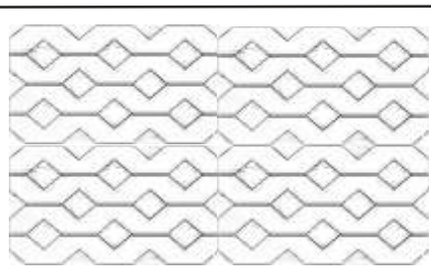

NOTA

Posibilele diferente cromatice intre produsele reale si imagini pot aparea datorita conditiilor de fotografiere si nu fac obiectul reclamatiilor.

3.6 ECOLOGIC 100

Pavelele sunt realizate in doua straturi: stratul de baza si stratul de suprafata sau de uzura. Pentru colorarea betoanelor se folosesc pigmenti lichizi, care se inglobeaza in amestec. Abaterile dimensionale admise de la specificatiile din fisa tehnica sunt de plus minus 3 mm in lungime si latime si 4 mm in grosime.

Mediu si securitatea in munca

Ambalarea produselor se face pe paleti din lemn. Limita de suprapunere a paletilor este de maxim 3 nivele. Daca se depaseste aceasta sarcina, exista riscul de prabusire si pericol de accidentare.

Suprafata pe care urmeaza sa fie depozitati paletii trebuie sa fie plana. Pentru descarcare se recomanda folosirea mijloacelor mecanizate adecvate: stivuitoare, buldoexcavatoare cu furci, macarale echipate cu furci sau chingi late.

Garantie

5 ANI GARANȚIE